



EL-60 ДП1



EL-60 ДПС1

EI-60 ДП1 / ДПС1



Замок **APECS** с противопожарными ручками



ПРОТИВОСЪЕМНЫЕ РИГЕЛИ




ПЕТЛЯ



Огнестойкость EIS 60 по ГОСТ 53307-2009

модель	габариты наружные (В-Ш-Г, мм)	габариты светового проема (В-Ш, мм)	монтажные габариты коробки (В-Ш, мм)	толщина коробка, мм	кол-во замков, шт	вес кг
ДП1 / ДПС1 2050/850/80	2080/910/98	1964/750	2050/850	98	1	83
ДП1 / ДПС1 2050/950/80	2080/1010/98	1964/850	2050/950	98	1	88

Возможно изготовление в широком размерном диапазоне: по ширине от 600 до 1000 мм, по высоте от 1400 до 2300 мм.

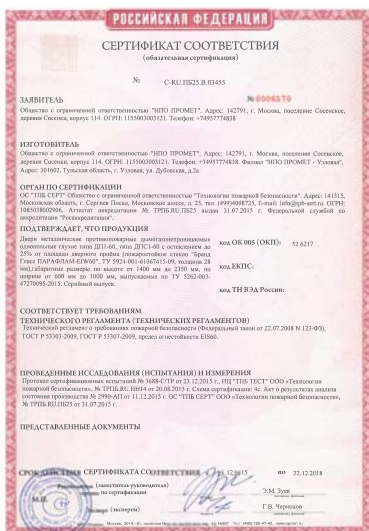

ОГНЕСТОЙКОСТЬ 60 МИНУТ

КОМПЛЕКТАЦИЯ: Короб объединённый с наличником; Толщина полотна 50 мм; 2 контура уплотнения полотна; 1 терморасширяющийся контур защищающий от горячего дыма; Внутреннее наполнение: минеральная вата + листы ГКЛО; Предусмотрены отверстия для крепления короба в проеме анкерными болтами; Противопожарный дверной замок APECS с противопожарными ручками; Тип покрытия короба и полотна: порошково-полимерное RAL 7035; Возможна установка системы «антипаника».

ВНЕШНЯЯ ПАНЕЛЬ



RAL 7035

ВНУТРЕННЯЯ ПАНЕЛЬ



RAL 7035